

OFERTAS

OTOÑO 2025

Su distribuidor de confianza:

START DENTAL

Su depósito dental de confianza

Tfno: 868 00 72 95 | 667 97 18 32
Email: administracion@startdental.es

► UNIDAD DE PROFILAXIS | PT-A

¡SOLO PARA LOS MÁS EXIGENTES!

DIFERÉNCIATE DEL RESTO Y OFRECE LO MEJOR A TUS PACIENTES

- Amplia pantalla táctil.
- 12 niveles de regulación de caudal y potencia.
- Calentador de agua ► Máxima comodidad para el paciente.
- Pedal multifunción.
- Con luz LED.
- Suministro de agua: **autónomo y red.**

1.- ULTRASONIDOS: exclusiva tecnología "**Painless**" para tratamientos indoloros. **3 programas:** Profilaxis, periodoncia y endodoncia. Frecuencia de trabajo regulable de **hasta 35.000 Hz.** y 90 µm. de amplitud.

2.- AEROPULIDOR BICARBONATO Y GLICINA

Potente y versátil aeropulidor **2 en 1:**

Función Supragingival y Función Subgingival.

2 piezas de mano:

- **Cabeza micro** y rotación **360°** ► Profilaxis perfecta.
- **Separable** en 3 partes ► Mantenimiento óptimo.

Suministro incluye: Maletín metálico de transporte, 4 depósitos, 3 piezas de mano y **MUCHO MÁS...**

Garantía: 24 meses (12 meses piezas de mano)

Ref.: 28-PTA



WOODPECKER

OPCIONAL

CARRITO A MEDIDA

Ref.: 28-CART2

Con **CALENTADOR** de agua

ABC AIRSTREAM BIOFILM CLEARANCE

OFERTA
BICARBONATO & GLICINA

65 µm
40 µm
25 µm



3+1
GRATIS**

**Promoción válida en pedidos de la misma referencia.



+ Info

► AEROPULIDOR | AP-H & AP-H PLUS

WOODPECKER


AP-2 Plus

2 en 1
Subgingival
y Supragingival


Ergonómico, preciso y ligero (Solo 125gr.).

- Pieza de mano **separable en 3 partes** ► fácil mantenimiento.
- Diseño **antirretorno de agua y polvos** ► para evitar atascos.
- **Cabeza mini con giro de 360°** y diseño estilizado para una visión óptima de la zona de trabajo.
- Diseñado para su uso con polvos de **Bicarbonato y Glicina** (25 - 65µm).

SUPRAGINGIVAL



SUBGINGIVAL



Pieza de mano AP-1 Plus
(Incluido en AP-H y AP-H PLUS)

- Anillo exterior de agua y un chorro interior de polvo.
- **Tamaño polvo recomendado:** 40 - 65µm.
- Esterilizable 134°.

Pieza de mano AP-2 Plus
(Incluido en AP-H PLUS)

- Tres chorros de polvo y un chorro de agua.
- **Tamaño polvo recomendado:** 25µm.
- Esterilizable 134°.

Garantía: 24 meses (12 meses sobre la pieza de mano)

Ref.: 28-APH*

Ref.: 28-APHPLUS*

Disponible
con conexión:
Midwest 4 (M4)
KaVo® Multiflex (K)
Sirona® R/F (S)
NSK® PTL (N)



AP-1 Plus

OFERTA VÁLIDA HASTA 31 de Diciembre de 2025. IVA / IGIC | PORTES Y MANO DE OBRA NO INCLUIDOS



RUMAR
mayorista dental

DTE®

ABC | AIRSTREAM BIOFILM CLEARANCE

MUCHO MÁS que un simple tratamiento de profilaxis...

Ofrece salud, belleza y bienestar

a partir de los 8 pasos del **Método ABC**



Unidad
de Profilaxis

PT-A



**Solo para
los MÁS EXIGENTES**



Carrito a medida disponible.

¡Siempre en stock, entrega en 24 horas!

Dispositivos, accesorios, repuestos y servicio postventa

www.rumarcedeira.com | rumarcedeira@rumarcedeira.com

Teléfono: 91 849 01 04 | WhatsApp: 626 327 863

**Pregúntanos por tu distribuidor
o servicio técnico más cercano**

▶ MOTOR DE ENDODONCIA | Ai MOTOR TERAUCHI BLACK EDITION

¡El motor de los endodoncistas!

Motor brushless ▶ mayor suavidad, rendimiento, precisión y durabilidad.

Incorpora 6 modos de trabajo: el famoso **modo de trabajo T-Mode*** diseñado por el **Dr. Yoshi Terauchi**, **Modo localizador de ápices (EAL)**, **Normal (CW)**, **Reverse (CCW)**, **Reciprocante (REC)** e **Inversión de Torque Adaptativo (ATR)**.

*¿En qué consiste el T-Mode?

Primero se empieza con un modo SGP (Safe Glide Path) diseñado para pasar un ledge o escalón que consiste en un movimiento reciprocante con igual ángulo hacia adelante y hacia atrás.

En este podrás fijar ángulo y velocidad de giro. Seguido de un modo a elegir entre (Normal, Reverse, Reciprocante o ATR) Donde podrás definir todos los parámetros propios de cada modo. Empezarás presionando el botón de activación para arrancar en el modo SGP y tras pasar el ledge o escalón, bastará con presionar el botón de activación nuevamente y automáticamente pasarás al segundo modo configurado.

CARACTERÍSTICAS:

- 10 programas memorizables.
- 30 sistemas de limas predefinidos y programados según especificaciones del fabricante de la lima.
- Ángulo de trabajo ajustable.
- Giro de cabeza de 360°.
- Gran pantalla OLED clara e intuitiva.
- Batería de gran capacidad: 2.000mAh.
- Cabeza super mini: 8mm Ø y 9,7mm de altura.
- Función de calibrado automático.
- Torque ajustable: 0,4 Ncm a 5,0 Ncm.
- Velocidad ajustables: 100 a 2.500 rpm.

Garantía: 24 meses unidad y pieza de mano (12 meses en contra ángulo)

Ref.: 28-AIMOTORBLACK

NO HABRÁ
ESCALÓN / LEDGE
QUE SE RESISTA.



▶ ULTRASONIDOS | D600 LED

- Compatible con conexión y rosca tipo S
- Frecuencia de vibración de la punta de salida: 28 kHz - 31 kHz.
- Movimiento de trabajo: 90um.
- Tecnología **Comfortable Scaling**.
- 3 Programas: profilaxis, periodoncia y endodoncia.
- Pieza de mano: separable y autoclavable con luz LED 360°.
- Suministro de agua: **autónomo** y red.
- Incluye: 7 puntas, llave dinamométrica, llave endo, pedal y pieza de mano.

Garantía: 24 meses (12 meses pieza de mano y accesorios)

Ref.: 28-D600 SIN LUZ LED



Ref.: 28-D600LED CON LUZ LED

*Consúltanos por los más de
250 modelos de puntas compatibles
¡Siempre en Stock. Entrega en 24h!

▶ LOCALIZADOR DE ÁPICES | WOODPEX V

- Tecnología multifrecuencia ▶ Mayor precisión
- Conectable a motor **Endo Smart Plus**
- Pantalla LCD inclinable, luminosa y de fácil lectura.
- Calibración automática.
- Señal acústica.
- Peso: 336 gr.
- Dimensiones: 89x88x112 mm.
- Incluye: 4 clips, 5 ganchos, 2 puntas y 1 cable.

Garantía: 2 años en la unidad (6 meses en accesorios, batería y cargador)

Ref.: 28-WOODPEXV



▶ TURBINA | ECO T2

- Cabeza standard.
- Sin luz.
- Potencia: **21 W.**
- **340.000 rpm.**
- Nivel sonoro < **60 dB.**
- Conexión: Midwest 4.
- Orificios de spray: 1.
- Recubrimiento: Cromo.
- Rodamientos cerámicos.

Garantía: 6 meses

2x
Ref.: 58-250



▶ ENDO ACTIVADOR ULTRASÓNICO | Endo 3

- Diseñado para lograr un **desbridamiento y desinfección de conductos radiculares** eficaz, gracias a la creación de **fluido hidrodinámico**.
- Técnica clínica muy sencilla.
- Puntas lisas, no cortantes, resistentes, flexibles y con sistema antirotura.
- Tres niveles de potencia.
- Vibración de alta frecuencia: 30-50 kHz.
- Amplitud de onda reducida: 25 µm.
- Pieza de mano **ergonómica** con display LCD.
- Aparato intuitivo, muy fácil de usar.
- Ideal cuando se requiere portabilidad.
- Suministro incluye: 6 puntas, llave, protectores y otros accesorios.

Garantía: 12 meses

Ref.: 28-ENDO3



**SOLO
78gr.**


► NUEVA LÁMPARA DE FOTOCURADO | iLED II

Lámpara de fotocurado inalámbrica, perfecta combinación de **diseño elegante, potencia inigualable y versatilidad** excepcional, para un curado rápido y profundo. Con sus **múltiples modos de curado** y su **tecnología de radiación colimada** ofrecen un **fotocurado más uniforme y preciso**. Compatible con las principales resinas del mercado.

3 Programas de trabajo:

- **Turbo P0:** Seleccionando tiempo = 1 o 3 seg.
Potencia luz de salida: 2.700 – 3.000 mW/cm².
- **Alto P1:** Seleccionando tiempo = 3 o 5 seg.
Potencia luz de salida: 1.800 – 2.000 mW/cm².
- **Normal P2:** Seleccionando tiempo = 5, 10, 15 o 20 seg.
Potencia luz de salida: 1.000 – 1.200 mW/cm².
- **Longitud de onda:** 385 – 515 nm.
- **Superficie de polimerización:** 10mm.
- **Batería de gran capacidad:** 2.000 mAh.
- **Ángulo de luz reducido** en ~55,87% ► Mayor eficiencia de fotocurado.
- **Dimensiones:** Ø 25 x 240 mm.
- **Peso:** 278 g.
- **Incluye:** Lente magnética "Point-cure" para curado puntual (por ejemplo en carillas o coronas) y caja de 100 fundas desechables.

Garantía: 24 meses (6 meses en accesorios)

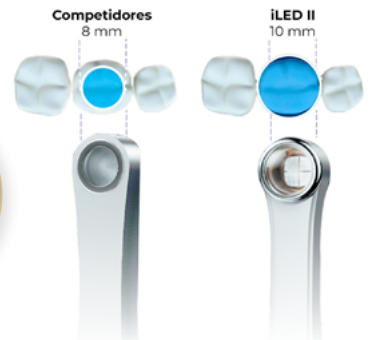

Ref.: 28-ILEDII



► MOTOR DE IMPLANTES | Implanter LED PLUS

Potente y ligero motor de implantología **con luz** y 8 programas personalizables.

- **Pantalla LCD** táctil: amplia, clara, intuitiva y fácil de utilizar incluso con guantes húmedos.
- Potente **micromotor** hasta 80 N.cm y sin escobillas.
- **Pedal multifunción** que permite al profesional operar sin necesidad de tocar el dispositivo: ajustar caudal de irrigación, cambiar el programa, dirección de rotación y controlar la velocidad.
- **Bomba peristáltica** con acceso frontal, muy silenciosa, completamente aislada e integrada en el aparato.
- **Datos técnicos:**
 - Par de apriete: 5-80 N.cm
 - Refrigeración: 0 – 120 ml/min
 - Velocidad del motor: 15-40,000 rpm
 - Fuente de alimentación: 220V

Garantía: 24 meses unidad
12 meses micromotor y contra ángulo

► Incluye maletín metálico de transporte, contra ángulo LED 20:1 y micromotor LED brushless.



Pantalla Táctil



Bomba peristáltica



Pedal Multifunción

MÁXIMA PRECISIÓN



Ref.: 28-IMPLANTERLP

► CAPTADOR / SENSOR RADIOLOGÍA DIGITAL | i-Sensor H1 & H2

- Potente software > **Imágenes inmediatas en alta resolución (25 lp/mm)**
- Instalación y utilización en **múltiples puestos de trabajo** (*Misma IP)
- **Compatible** con los principales software del mercado. (Ej.: Twain®)
- Sensor **extrafino y de bordes curvos** > Mayor comodidad

- Chip ADC de 16 bits aporta 60.000 + de escala de grises en radiología.
- Sensor de alta definición de hasta 2,2 millones de píxeles.
- Imágenes más claras, ideal para encontrar fácilmente sutiles bifurcaciones del ápice radicular.

Fácil de usar en cualquier dispositivo

- Conector USB 2.0.
- No requiere alimentación externa.
- Longitud de cable: 3m.
- Instalación en un solo click.
- Grado de protección IP68

Garantía: 24 meses



FÁCIL DE USAR, FIABLE Y DURADERO



ULTRAFINO
4,4mm



H1
38,5 x 25mm
(962,5 mm²)

Ref.: 28-H1

NUEVO H1.5
43,5 x 29,2mm
(1.270,2 mm²)

Ref.: 28-H15

H2
45 x 31,62mm
(1.417,5 mm²)

Ref.: 28-H2

DISPONIBLE
4T 2025